



## A814 for AVR ATiny

La carte permet d'insérer les deux processeurs principaux de la famille ATmega. La compatibilité avec d'autres processeurs AVR à 28 et 40 broches n'a pas été vérifiées.




The board is designed to test the two major processors of the ATmega famils, in 28 and 40-pin DIL package. Compatibility with other 28 and 40-pins AVR processors has not been verified.

### Tiny13A

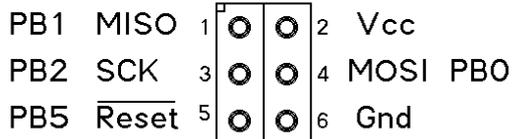

AVR programming connector for Tiny13A

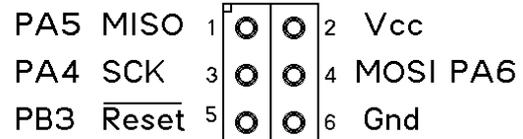


AVR programming connector for Tiny 24/44/84

Notez que les signaux de programmation ne sont pas sur les mêmes bits, ce qui oblige de déplacer 4 cavaliers en passant d'un au.

Please note that the programming signals are not at the same place. This forces to move 4 jumpers when switching between the 18 and.

### Tiny 24/44/64

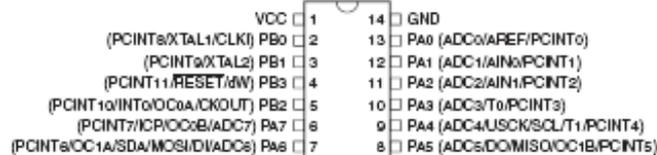

jdn080809

### Corrections sur la série proto de juin 2008

Résistance Pull-up sur le reset à ajouter